



# Instrukcja konfiguracji połączenia między Make i kontem Google

## Stwórz nowy projekt w Google Cloud Console

1. Zaloguj się go [Google Cloud Console](#), używając danych do logowania do twojego konta Google.
2. W górnym menu wybierz: **Create or select a project > New project**:

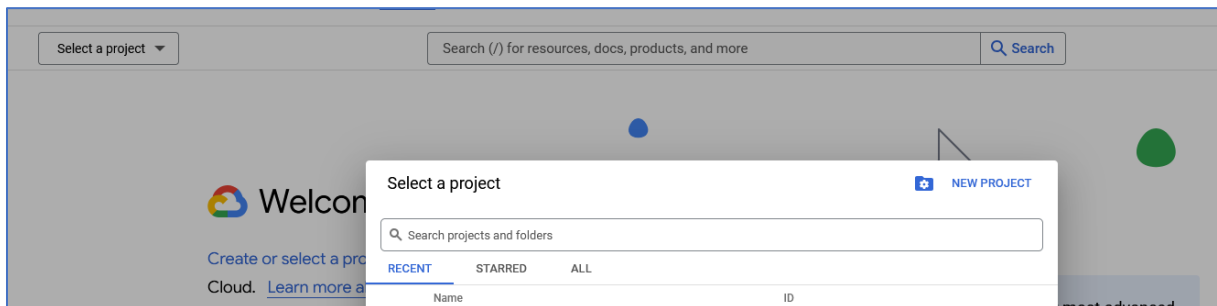

3. Wpisz nazwę projektu (**Project name**), np. *Projekt dla Make* oraz lokalizację projektu (**Location**), np. „No organization”:

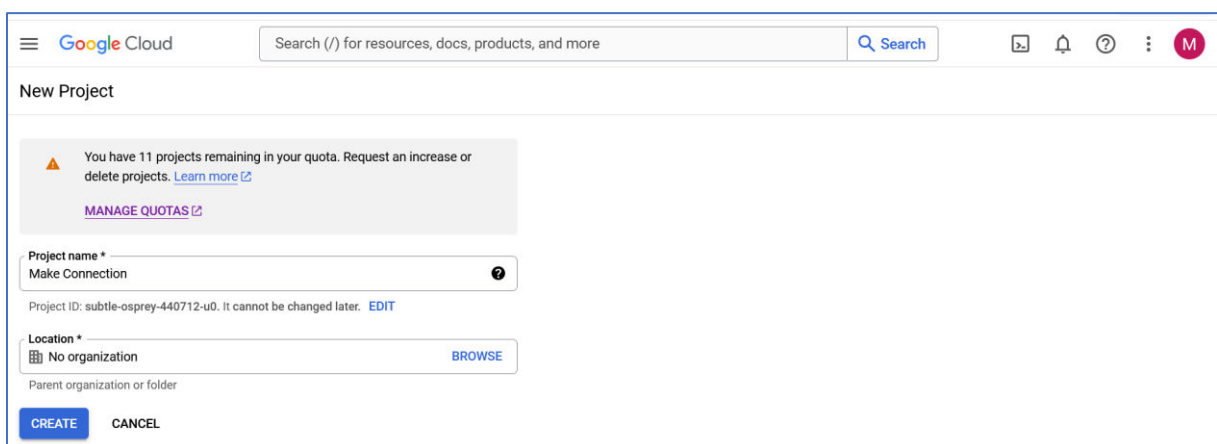


4. Kliknij „**Create**”.
5. W górnym menu sprawdź, czy nowy projekt został zaznaczony na liście **rozwijanej Select a project**. Jeśli nie, wybierz właśnie utworzony projekt.



## Włącz API


1. W menu po lewej stronie wybierz **API & Services > Library**.
2. Wybierz API, które będą potrzebne w danej automatyzacji.:
  - a. W oknie wyszukiwania wpisz Gmail API:
  - b. a następnie kliknij **Enable**:

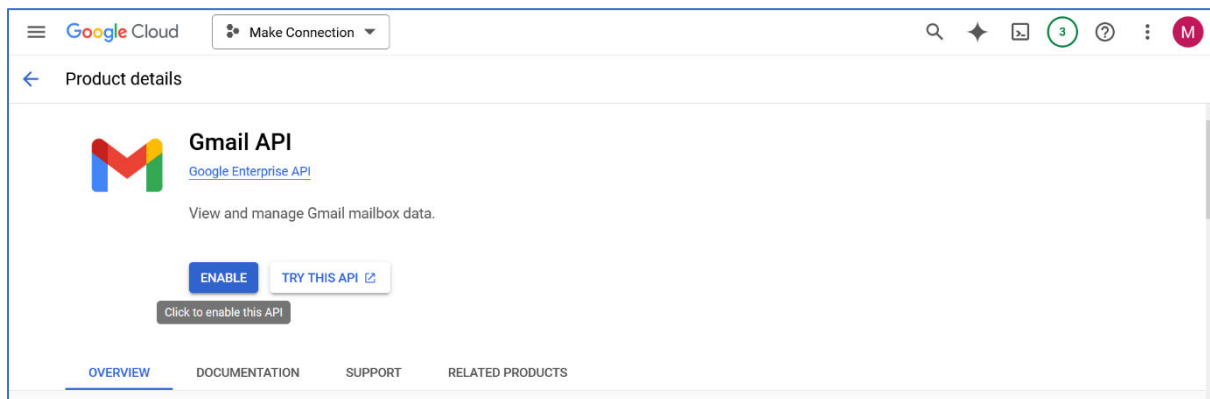

Tak samo wyszukaj i włącz **Google Drive API**.

## Skonfiguruj ekran zgody OAuth


1. W menu po lewej stronie wybierz **API & Services > OAuth consent screen**:

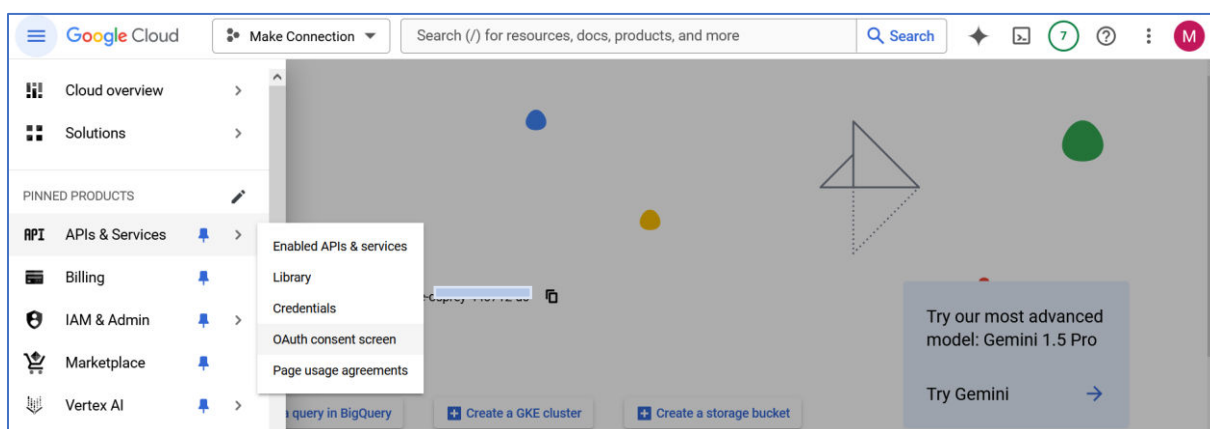

2. W sekcji **User Type** wybierz „**External**” i kliknij „**Create**”.
3. W sekcji **App Information** uzupełnij:
  - a. **App name**, np. Make.
  - b. **User support email**: wpisz swój email.
4. W sekcji **Authorized domains** wpisz dwie domeny:
  - a. [make.com](https://make.com)
  - b. [integromat.com](https://integromat.com)
5. W sekcji **Developer contact information** wpisz swój adres email.
6. Kliknij „**Save and continue**”.

## Udziel Make zgody na dostęp do zasobów z twojego konta Google

1. Kliknij w „**ADD OR REMOVE SCOPES**”:

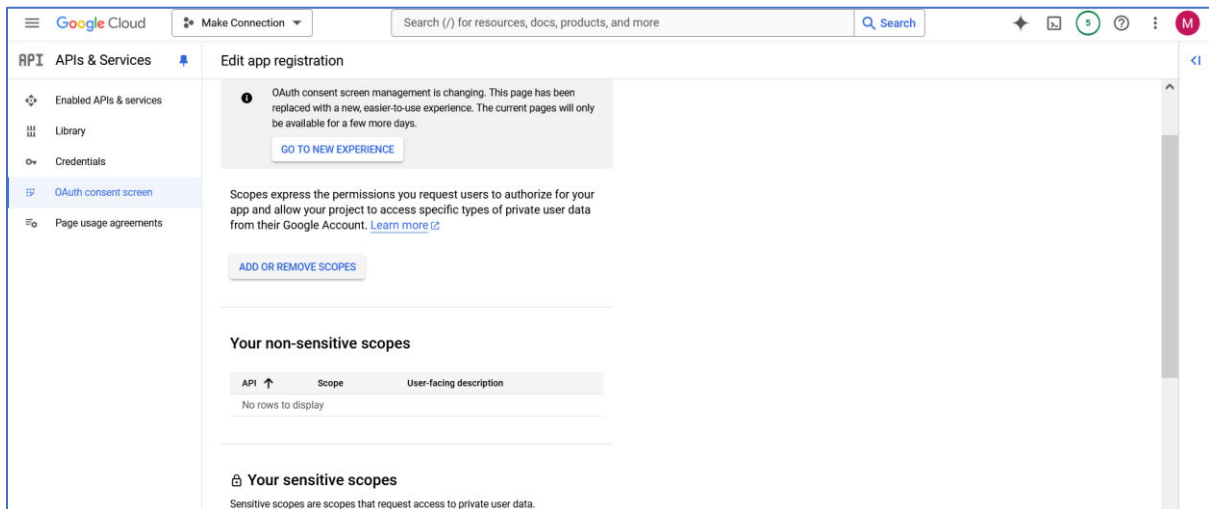

2. Pojawi się lista wszystkich możliwych uprawnień. Zaznacz następujące uprawnienia:

Nazwa API	Uprawnienie	Opis
<b>Gmail API</b>	.../auth/gmail.addons.current.action.compose	Manage drafts and send emails when you interact with the add-on
<b>Gmail API</b>	.../auth/gmail.addons.current.message.action	View your email messages when you interact with the add-on
<b>Gmail API</b>	.../auth/gmail.labels	See and edit your email labels
<b>Google Drive API</b>	.../auth/drive.file	See, edit, create, and delete only the specific Google Drive files you use with this app
<b>Google Drive API</b>	.../auth/drive.appdata	See, create, and delete its own configuration data in your Google Drive
<b>Google Drive API</b>	.../auth/drive.install	Connect itself to your Google Drive

3. I kliknij „**UPDATE**”.


## Wygeneruj dane logowania

1. Kliknij w zakładkę „**Credentials**”, a następnie w przycisk „**+ CREATE CREDENTIALS**” > **OAuth Client ID**.
2. Z listy rozwijanej **Application Type** wybierz **“Web application”**.
3. W polu „**Name**” wpisz „**Make Client**”.
4. W sekcji **“Authorized redirect URIs”** dodaj następujące adresy:

- a. <https://www.integromat.com/oauth/cb/google-restricted>
  - b. <https://www.integromat.com/oauth/cb/google>
5. Kliknij „**Create**”.
  6. Pojawi się okno „**OAuth Client Created**”, zawierające **Client ID** oraz **Client Secret**. Skopiuj się. Wykorzystasz je w Make.
  7. W menu po lewej stronie wybierz **OAuth consent screen** i kliknij **“Publish app”**.

## Skonfiguruj połączenie w Make

1. Zaloguj się do Make.
2. Otwórz scenariusz, w którym wykorzystujesz moduł z Google (np. Gmail) i kliknij na jego ikonę. W sekcji „**Connection**” kliknij „**Add**”.
3. W oknie konfiguracji kliknij „**Show advanced settings**”. Pojawi się miejsce na wpisanie Client ID i Client Secret, które skopiowałeś/skopiowałaś z Google Cloud Console.

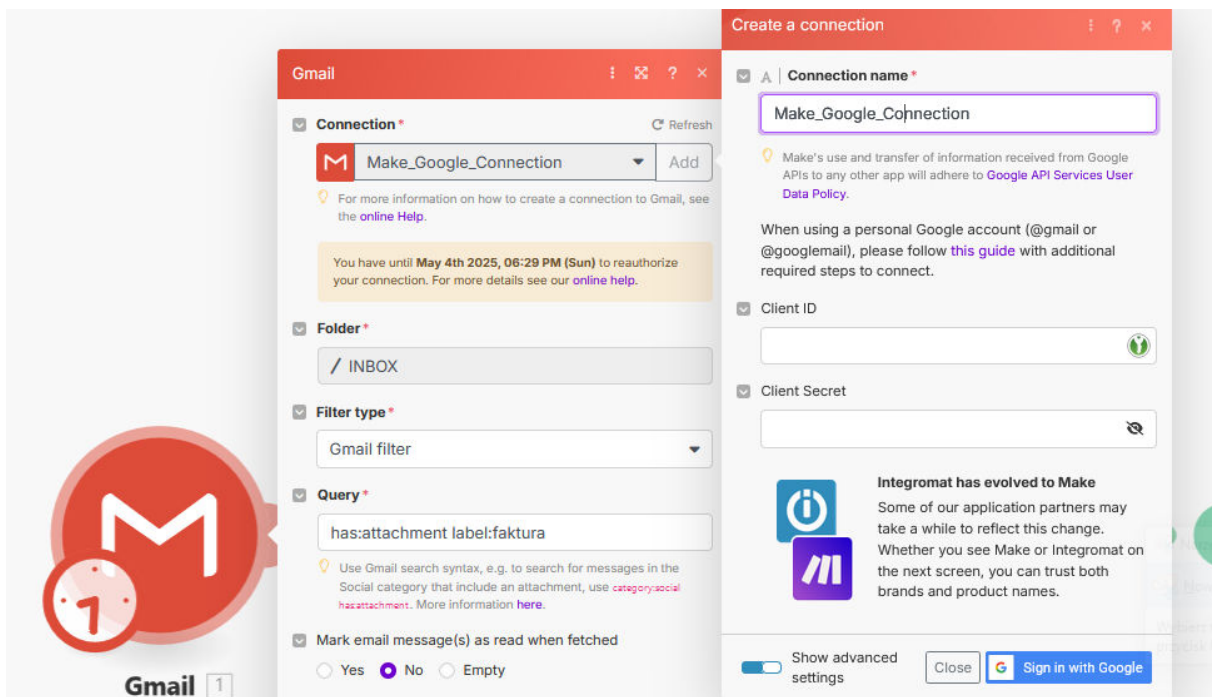

4. Po wpisaniu Client ID i Client Secret kliknij „**Sign in with Google**”.
5. Zezwól aplikacji Make oraz Integromat na dostęp do twojego konta Google. Będą one miały te uprawnienia, które zdefiniowaliśmy wcześniej w Google Cloud Console.
6. Kliknij „**Ok**”. I gotowe!